


VENTILEREN EN KOELEN



De nieuwe generatie plug & play ventilatie- en koelunits

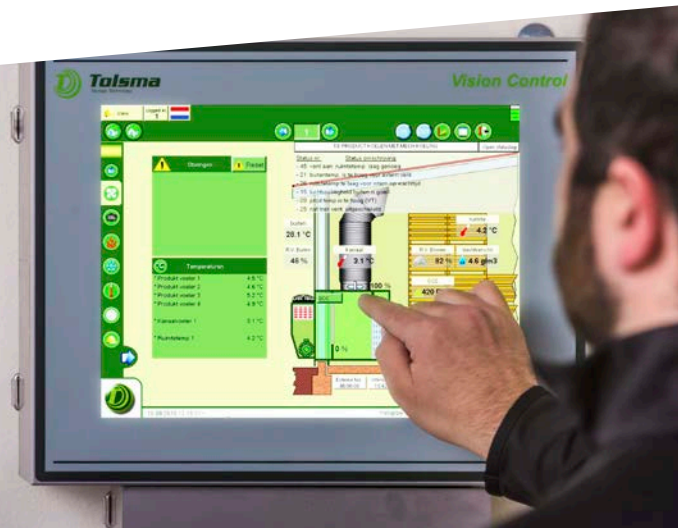

- Natuurlijk koudemiddel
- Optie tot condensdrogen
- Eenvoudig te plaatsen

- Slimme besturing
- Variabel koelvermogen
- Energiezuinige EC-ventilatoren

Improving your agribusiness in an intelligent way

www.tolsmagrisnich.nl



Tolsma
Storage Technology



Members of the Tolsma-Grisnich Group

PLUG & PLAY

De mobiele ventilatie- en koelunits van Tolsma-Grisnich worden steekkerklaar geleverd. Daardoor bieden ze flexibel, handig én snel (extra) ventilatie- en koelcapaciteit bij kistenbewaring en de opslag van zakgoed. De units zijn leverbaar met verschillende koelvermogens en koelsystemen en kunnen aangesloten worden op de Vision Control bewaarcomputer.

QUADRO COMPACT COOLER

De Quadro Compact Cooler (QCC) is leverbaar met verschillende (variabele) koelvermogens. Door de Vario-uitvoering is extra koelvermogen beschikbaar om bijvoorbeeld grote partijen sneller te kunnen koelen. Bij kleine hoeveelheden opgeslagen product kan de QCC in combinatie met een Vision Control klimaatcomputer op een aangepaste energiezuinige manier koelen. Door het plaatsen van een luik in de unit is het ook mogelijk om met buitenlucht te ventileren.

QUADRO MIXLUCHT UNIT

De Quadro Mixlucht Unit (QML) zuigt lucht uit de bewaring aan en mengt die met buitenlucht totdat de gewenste ventilatietemperatuur bereikt is. De QML is eenvoudig uit te breiden met mechanische koeling. De QML kan gekoppeld worden aan een gezamenlijke, directe of indirecte koelunit.

NATUURLIJK KOUEMIDDEL EN CONDENS-DROGEN

De koelsystemen zijn ook leverbaar met het natuurlijke koudemiddel propaan. Optioneel kunnen een aantal machines ook uitgevoerd worden met een bypass-condensor zodat er intern gedroogd kan worden (condensdrogen).



QCC



QML

Specificaties	QCC-40 Vario CR-II	QCC-60 Vario CR-II	QCC-120	QCC-160
Capaciteit (kW)	34,2 - 68,4	39,1 - 79,4	38,7 - 117,4	77,8 - 148,6
Totaal opgenomen vermogen (kW)	6,1 - 25,1*	8,6 - 35,5*	17,9 - 46,4*	27,4 - 59,7*
Aardappelen** (ton)	650	1.000	1.600	2.100
Doorvoeropening in wand (cm)	200 x 315 (+4)	200 x 460 (+4)	222 x 453 (+4)	222 x 553 (+4)

*Bij maximaal vermogen ** Vermelde tonnen ter indicatie en afhankelijk van product en buitenklimaat



Onder voorbehoud van constructie-, uitvoeringswijzigingen en drukfouten.

Tolsma Techniek Emmeloord B.V.

Postbus 1010
8300 BA Emmeloord

T : +31 (0)527 - 63 64 65
F : +31 (0)527 - 69 95 32
I : www.tolsmagrisnich.nl